

⑥ ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие водоочистителя требованиям ТУ 3697-002-56447948-2005 с изм. №1, №2 и №3 при соблюдении потребителем следующих условий эксплуатации, транспортирования и хранения:

- ♦ Гарантийный срок эксплуатации водоочистителя - 1 год со дня продажи.
- ♦ Срок службы - 5 лет со дня продажи.
- ♦ Срок хранения устройства до начала эксплуатации - 3 года в заводской упаковке при температуре от +5 до +40 °С.

При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется от даты выпуска.

Поставщик снимает с себя всякую ответственность и возможные последствия в тех случаях, если: 1) водоочиститель имеет механические повреждения; 2) при подключении и эксплуатации не соблюдались требования данной инструкции; 3) водоочиститель использовался не по назначению (например, для очистки едких и горячих жидкостей).



ТУ 3697-002-56447948-2005 с изменениями №1, №2, №3
Продукция сертифицирована в соответствии с ТР ТС
010/2011 «О безопасности машин и оборудования»



Изготовитель:
ООО "ДПМ"
Россия, 394040, Воронеж, Латненская ул., 3º
тел. +7(473)243-90-98, тел./факс 243-90-99
e-mail: dpmarket@yandex.ru
<http://www.poseidon-filter.ru>

Дата выпуска

Штамп ОТК

Дата продажи

Штамп магазина

ПОСЕЙДОН™

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

Устройство бытовое водоочистное "ПОСЕЙДОН-1Р"

ТУ 3697-002-56447948-2005 с изменениями №1, №2, №3

① НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство водоочистное бытовое "ПОСЕЙДОН-1Р" (далее водоочиститель) рассчитано на использование сменных элементов размером 10" (254 мм) и предназначено для подключения к водопроводной сети холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В зависимости от применяемого сменного элемента корпус фильтра может использоваться для удаления из воды механических примесей или устранения жёсткости воды.

ВНИМАНИЕ! Подключение должно производиться только специалистом, имеющим разрешение на проведение данного вида работ.

② ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм не более :

длина (без штуцеров) 125

ширина 122

высота 357

Масса, кг не более. 1,15

Присоединительная резьба. 1/2", 3/4" или 1"

Максимальное рабочее давление, атм. 8

Максимальная температура воды, °С +52

③ КОМПЛЕКТНОСТЬ

Колба ❶ 1 шт.

Крышка ❷ 1 шт.

Ключ для колбы ❸ 1 шт.

Кольцо уплотнительное ❹ 1 шт.

Кронштейн ❺ 1 шт.

Шуруп-саморез ❻ 6 шт.

Паспорт. 1 шт.


Упаковка. 1 шт.

Возможно комплектование фильтрующим элементом ЭФГ 63/250 ❶
(см. на упаковке).

④ ПОРЯДОК МОНТАЖА

Подключение водоочистителя к водопроводной сети производится с помощью соединительных муфт или гибких подводок. Прикрепите саморезами ❹ крышку ❷ к кронштейну ❺.

ВАЖНО! При монтаже обеспечить направление потока воды, указанное на крышке стрелками.

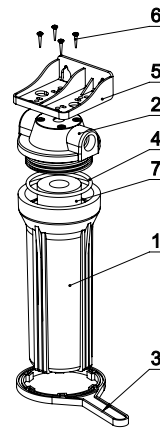

⑤ ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА

- перекрыть подачу воды и сбросить давление воды в колбе ❶, открыв водопроводный кран после водоочистителя;
- подставить под водоочиститель ёмкость для приема остаточной воды объемом не менее 1 литра;
- отвернуть колбу ❶ от крышки ❷ с помощью ключа ❸;
- удалить фильтрующий элемент, при необходимости промыть колбу ❶ и крышку ❷;
- установить уплотнительное кольцо, предварительно смазав силиконом;
- установить новый фильтрующий элемент ❷ и закрутить колбу ❶ от руки;
- подать воду и проверить систему на герметичность;

ВНИМАНИЕ! После установки пропустите через водоочиститель и слейте первые 10-15 литров воды.